


Ich komme mit dem Kontoeinrichtungsassistenten in FinanzManager/Quicken nicht klar. Wie kann vorab in Windows ein HBCI-Kontakt zu meiner Bank anlegt werden?

Untenstehend finden Sie eine detaillierte Anleitung zur Anlage eines Chipkarten-Kontakts.


Voraussetzungen:

- Ihre Bank hat für Sie ein onlinefähiges HBCI Konto mit Chipkarten-Zugang eingerichtet.
- BLZ/BIC, Benutzerkennung und Kunden-ID sind bekannt.
- Die Chipkarte liegt Ihnen vor, Chipkartenleser ist vorhanden und funktioniert:

Wechseln Sie in die Systemsteuerung und schalten Sie die Anzeige auf Symbolansicht um.

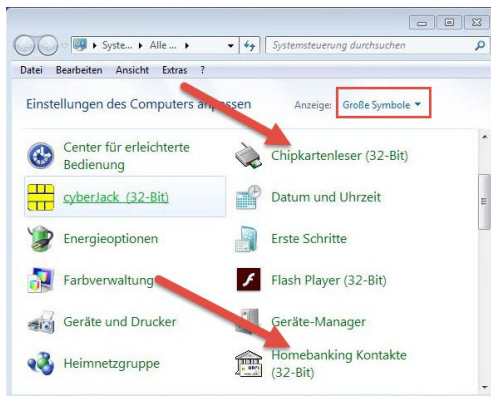

Klicken Sie dann auf 'Chipkartenleser'.

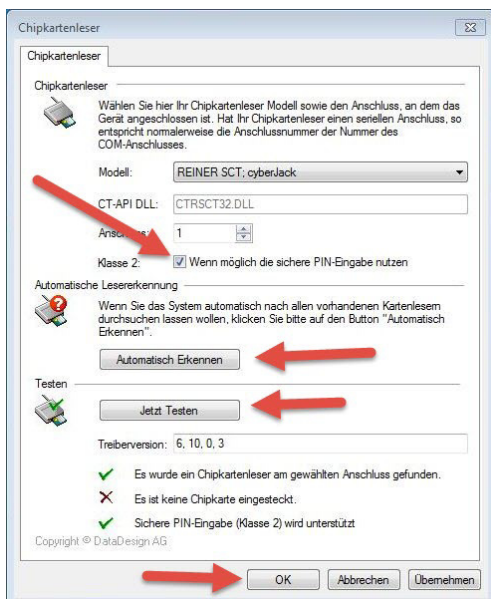


Setzen Sie den Haken für die **sichere PIN-Eingabe** (falls verfügbar), klicken Sie auf 'Automatisch erkennen', wählen Sie den **richtigen Anschluss in diesem Dialog** aus und klicken Sie auf 'Jetzt Testen'. Der Kartenleser **wird geprüft**, klicken Sie abschließend auf 'OK'.

Klicken Sie dann in der Systemsteuerung auf 'Homebanking Kontakte' (Bild siehe oben)...




Klicken Sie auf 'Neu...'

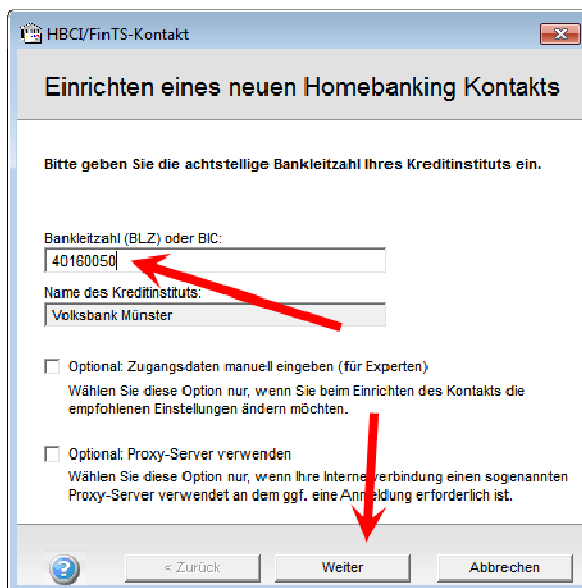

Geben Sie hier die BLZ Ihrer Bank an.


Hinweis: Unter Umständen kann die BLZ/BIC für Onlinebanking von der gewöhnlichen abweichen, das müsste dann aber in Ihren Zugangsdaten ausdrücklich erwähnt sein!

Klicken Sie dann auf 'Weiter'.

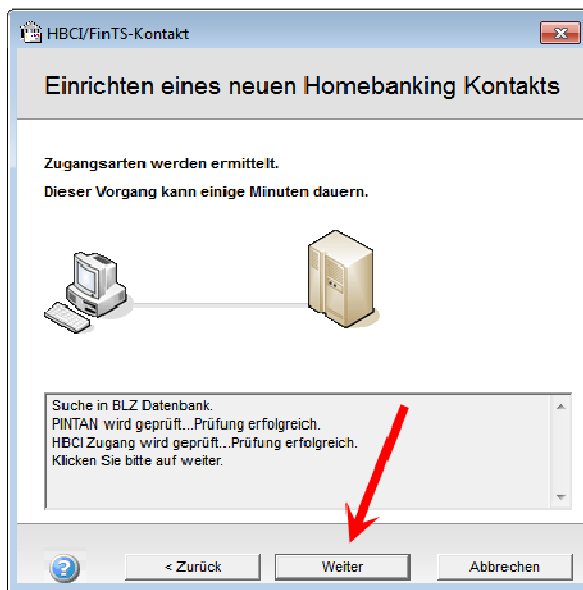

Der Zugang wird geprüft.

Klicken Sie dann auf 'Weiter'.

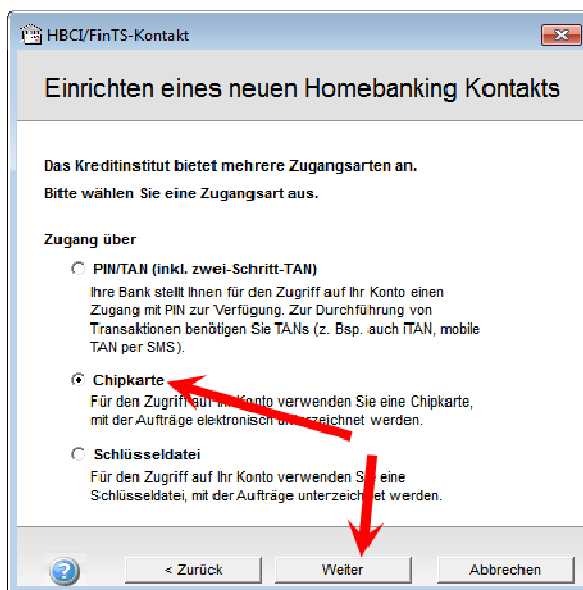

Wählen Sie als **Zugangsart** 'Chipkarte' aus und klicken Sie auf 'Weiter'.

Geben Sie hier die **PIN für die Chipkarte** ein.

Falls die Chipkarte mit einer **Transport-PIN gesichert ist**, müssen Sie zuerst diese eingeben – dies können Sie über den blauen Link 'Transport-PIN eingeben' tun. Dort vergeben Sie dann u.U. eine eigene PIN, die Sie zukünftig für die Chipkarte verwenden.

Wenn Sie die **PIN auf der Tastatur Ihres Chipkartenlesers** eingeben möchten, setzen Sie den Haken bei 'Sichere PIN-Eingabe'.

Klicken Sie dann auf 'Weiter'.

Nr.	BLZ	Benutzerkennung	Komm.
1	40160050		TCP/IP
2		-- frei --	
3		-- frei --	
4		-- frei --	
5		-- frei --	

Eine HBCI-Chipkarte verfügt meist über **mehrere Speicherplätze**, normalerweise ist der erste von der Bank vorbelegt.

Wählen Sie ihn aus und klicken Sie dann auf 'Weiter'.


Die **Kennungen** werden aus der Chipkarte ausgelesen und voreingestellt.

Falls Sie mehrere HBCI-Kontakte zu derselben Bank einrichten möchten, vergeben Sie als **Kontaktnamen einen aussagefähigen Namen**, z.B. 'Volksbank Geschäft' oder 'Volksbank Privat'.

Klicken Sie dann auf 'Weiter'.

Der Kontakt wird jetzt **synchronisiert** und die Daten abgestimmt; danach werden Ihre **Kontoinformationen abgeholt**.

Klicken Sie dann auf 'Weiter'.

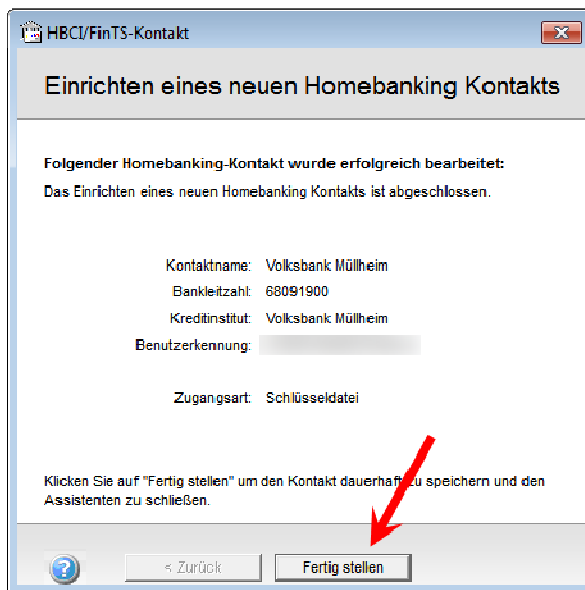

Die Übersichtsseite wird angezeigt, klicken Sie hier auf 'Fertig stellen'.

Fertig!

Starten Sie jetzt Finanzmanager/Quicken.

- Wechseln Sie in die Kontenübersicht (STRG-K).
- Klicken Sie in der Objektfenstermenüleiste oben links auf 'Neu'.
- Wählen Sie den benutzerdefinierten Modus und klicken Sie auf 'Weiter'.
- Die Auswahl 'Girokonto' ist voreingestellt, klicken Sie auf 'Weiter'.
- Geben Sie die Bankleitzahl an, wählen Sie das richtige Zugangsverfahren (HBCI mit Chipkarte) und klicken Sie auf 'Weiter'.
- Ihre Konten aus dem in der Systemsteuerung eingerichteten Kontakt werden nun erkannt und angezeigt, wählen Sie 'Nicht genutzte Konten einrichten'. Klicken Sie auf 'Weiter'.
- Auf der folgenden Kontoauswahl können/müssen Sie noch die Kontonamen und Kontoarten einstellen, klicken Sie danach auf 'Weiter'.
- Wählen Sie auf der folgenden Seite Ihre gewünschten Optionen hinsichtlich PIN-Speicherung und Passwortsafe aus.
- Bringen Sie den Assistent zu Ende.

Finanzmanager/Quicken **richtet jetzt die Konten ein** und holt alle verfügbaren Daten ab ☺